



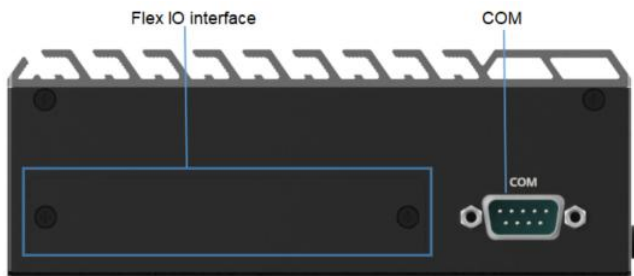




产品特性

- 采用Intel Alder Lake-N处理器
- 单条DDR4-3200 SO-DIMM 插槽支持最大16GB
- HDMI+DP双显示
- 2xLAN
- 4xUSB3.0, 2xUSB2.0
- 支持M.2 M-Key (2280 SATA/PCIe1 NVME)
- 支持M.2 E-Key 2230
- 1xRS485(DB9), 最多支持6串口
- 支持后IO扩展挡片扩展
- 12V to 24V, DC-in

接口布局

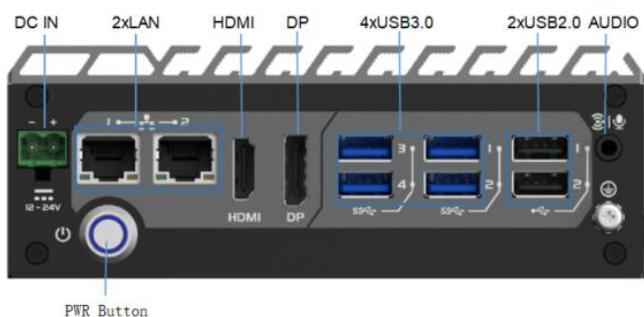

产品尺寸

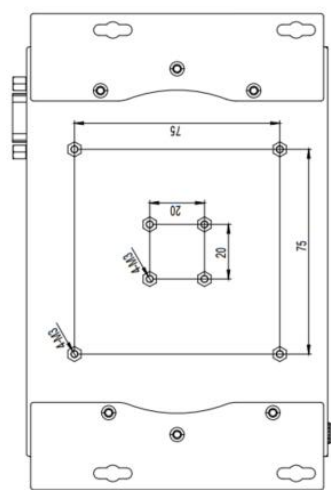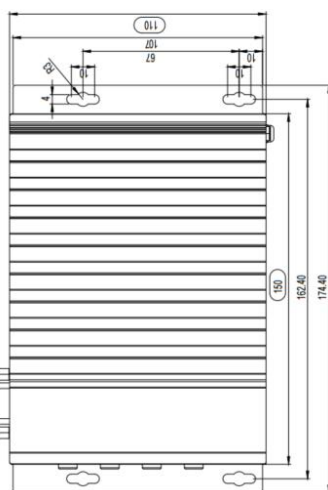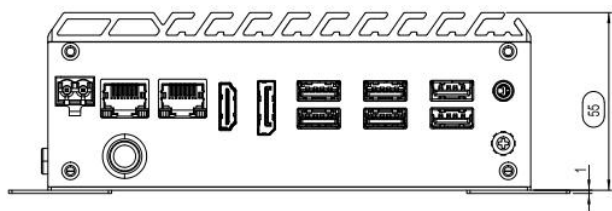

系统	处理器	Intel® Celeron® Alder Lake-N
	芯片组	Intel® Alder Lake-N N95/N97/N100 SoC
	BIOS	AMI UEFI BIOS
	内存	1xDDR4 3200MHz SO-DIMM, up to 16GB
	操作系统	Windows10, Windows11, Linux
I/O 接口	USB	4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0
	COM	1xRS485(DB9), 最多支持6串口 (2xRS485+2xRS232+2RS232/TTL可选)
扩展	PCIe/M.2/Mini-PCIe	1xM.2 (Key-E, 2230, Wifi+BT) 1 x M.2 Key-B 3042/3052 supports 4G/5G (USB3.0)
显示	Interface	1xDP, up to 4096 x 2160 @60Hz 1xHDMI,up to 4096 x 2160 @24Hz
存储	SATA/M.2/mSATA	1xM.2 M-Key (2280 SATA/PCIex1 NVME)
音频	Audio IC	Realtek ALC897
	Audio Interface	1xMic-in, 1xLine-out (2 in 1)
以太网	LAN IC	2x RTL8111K
	Interface	2xRJ45
电源	Power Input	12V to 24V, DC-in
	Power Interface	2Pin凤凰端子输入
其它	Watchdog Timer	1 to 255 sec./min. per step
	TPM	可选
物理参数	Dimensions	150mm(W)×55mm(H)×110mm(D)
	Weight	净重0.8KG
	Mounting	桌面式
工作环境	Operating Temp.	0~60℃ 带0.7 m/s风流
	Storage Temp.	-40~85℃
	Humidity	10%~85% Humidity, non-condensing
	Shock	With SSD: 15G, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration
	Vibration	With SSD:2Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500Hz, 1 hr/axis

■ 产品选型

型号	处理器	显示	DIMM	LAN	USB3.0	USB2.0	COM	M.2
JEC-3510	N95 N97 N100	2	1	2	4	2	1	1

■ 装箱清单

配件编号	描述	数量
JEC-3510	JEC-3510准系统	1
NA	螺丝包	1
302300000938	导轨滑块	1
302300016736	壁挂支架(左)	1
302300016737	壁挂支架(右)	1